



→ Sitio web del producto

→ Experiencia en RA

Fotógrafos que filman, cineastas que fotografían, los límites del contenido visual se están difuminando visiblemente. Los cineastas quieren ver su material en resolución 4K UHD completa y los fotógrafos también quieren poder ver toda la nitidez de sus imágenes impresas en el monitor. El ColorEdge CS2740 de ElZO cumple ambos requisitos a la perfección. Mostrar exactamente lo que la cámara ha almacenado. Esa es la tarea más importante de un monitor gráfico. Por eso cada ColorEdge CS2740 se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para garantizar que esta perfección de fábrica se mantiene constante durante toda la vida útil, el ColorEdge CS2740 puede calibrarse por hardware sin pérdidas en sólo 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX4). A menudo, el portátil es el único ordenador. Gracias al total de cuatro puertos USB de bajada y al puerto USB-C de subida, se pueden conectar directamente al CS2740 discos duros, ratón y teclado, así como otros periféricos. Además, el ordenador portátil puede alimentarse con hasta 60 vatios de potencia. Además, el monitor también dispone de una entrada HDMI y otra Display Port.

- ✓ LCD de 27" Wide Gamut con 3840 x 2160 píxeles (4K-UHD) para los detalles más finos
- Microchip EIZO para una representación del color precisa, uniforme y consistente
- Amplia gama de colores con una cobertura del 99% del espacio de color AdobeRGB
- Calibración por hardware precisa de brillo, punto blanco y gamma
- Excelente distribución de la luminancia y pureza del color con el ecualizador de uniformidad digital

- Precisión del color con tabla de consulta de 16 bits y reproducción del color de hasta 10 bits
- Entradas USB-C (señal DisplayPort y hasta 60 vatios PD), Display Port y HDMI
- Concentrador USB con 2 puertos 5Gbps (USB 3) y 2 puertos USB 2
- Accesorios opcionales recomendados: sensor de calibración EX4 y cubierta de protección contra la luz
- 5 años de garantía para la máxima seguridad de la inversión



### Precisión y color Brillo, contraste y nitidez

### Resolución 4K UHD

El CS2740 tiene la enorme densidad de píxeles de 164 ppi gracias a la resolución de 3840 x 2160 (4K UHD). De este modo, se garantiza que los píxeles visibles del monitor sean cosa del pasado e incluso la pantalla del monitor da una impresión muy significativa de la resolución de impresión posterior. El panel IPS tiene un brillo máximo de 350 cd/m² y alcanza una relación de contraste de 1000:1. Las películas pueden evaluarse, editarse y graduarse con el CS2740 en resolución 4K UHD completa. El módulo LCD permite un ángulo de visión de 178 grados. Esto mantiene estables los tonos de color y los contrastes en el cono de visión del usuario.

WQHD (2560 x 1440)



4K-UHD (3840 x 2160)



Full HD (1920 x 1080)

#### PARA COLORES SATURADOS

### Espacio de color Wide Gamut

Para poder utilizar todo el espectro de colores de las cámaras modernas, necesita un monitor con el mayor espacio de color posible. De lo contrario, no es posible la evaluación visual ni el procesamiento de los tonos de color saturados que contiene el archivo. Por eso, el panel IPS del CS2740 ColorEdge cubre, por ejemplo, el gran espacio de color fotográfico AdobeRGB, así como el espacio de color de impresión CMYK ISO-Coated V2 en más de

un 99 %. Esto significa que todo el espectro de colores de las cámaras modernas se representa inalterado y sin lagunas. Y también se garantiza una simulación precisa del resultado de impresión en la vista softproof.



#### PARA IMÁGENES NÍTIDAS

### Calidad de imagen excepcional

El monitor convence con la máxima resolución (3840 x 2160 (4K UHD)), una muy buena relación de contraste de 1000:1 y un brillo máximo de 350 cd/m². Esto permite, por ejemplo, editar gráficos e imágenes con precisión de píxeles. Además los contornos del texto son claros y precisos. El módulo LCD con panel IPS (Wide Gamut) de doble capa (Wide Gamut, 10 Bit) permite un amplio ángulo de visión . Esto significa que los tonos de color y los contrastes permanecen estables en el cono de visión del usuario.





# Transiciones y degradados suaves gracias a la LUT de 16 bits y al modo de 10 bits

La LUT (Look-Up-Table) del CS2740 calcula internamente con una profundidad de color extremadamente alta de 16 bits y el panel emite después las señales con hasta 10 bits. Esto significa que se dispone de miles de millones de tonos de color para calcular la visualización precisa del monitor. De este modo, se evitan eficazmente los errores de visualización causados por el monitor, como el banding o el clipping, que provocan rupturas de valores tonales en los degradados o dominantes de color en las escalas de grises. Incluso los matices y las estructuras finas de las zonas oscuras o muy saturadas de la imagen se siguen mostrando de forma diferenciada y detallada.



10 bit (LUT: 16 bit)



8 bit (LUT: 8 bit)

# 8 bit (LUT: 16 bit)

# rigen. Esta exclusiva calibración de fábrica de EIZO permite al usuario utilizar el monitor con los espacios de color preestablecidos nada más sacarlo de la caja. Esta elaborada calibración de fábrica es también la razón por la que la recalibración con ColorNavigator por parte del usuario es tan rápida.



#### PERFECCIÓN EN TODA LA PANTALLA

### **Ecualizador de uniformidad digital (DUE)**

Cada panel de monitor individual se mide con precisión en toda su superficie en la fábrica de EIZO. Se detecta y elimina cualquier falta de homogeneidad en el brillo y en los matices de color. Este proceso (Ecualizador de Uniformidad Digital, o por sus siglas DUE) garantiza que los colores idénticos tengan siempre el mismo aspecto durante toda la vida útil del monitor, independientemente de dónde se muestren. Sólo así es posible una edición y un retoque precisos de las imágenes.



Con DUE



Sin DUE

#### LISTO PARA USAR OUT OF THE BOX

### Salido de fábrica en perfecto estado

Para garantizar que una ColorEdge esté lista para su uso nada más sacarla de la caja, cada CS2740] se mide individualmente y se ajusta de forma óptima en fábrica. Para ello, se comprueban minuciosamente las curvas gamma de los canales rojo, verde y azul y, si es necesario, se cor-



#### **RÁPIDO, SENCILLO Y SIN PÉRDIDAS**

# Calibración por hardware sin compromisos

Para garantizar que un monitor muestre siempre el mismo archivo de la misma manera durante toda su vida útil, es indispensable realizar un calibrado periódico. Para ello, todos los monitores ColorEdge utilizan el método de calibración por hardware sin pérdidas. A diferencia de la calibración por software, en la que siempre existe el riesgo de pérdida de calidad de visualización, la calibración por hardware no sólo crea un perfil de corrección para la tarjeta gráfica, sino que también ajusta la LUT (Look-Up-Table) del monitor.



# Software EIZO para una calibración e impresión rápidas

Cada monitor envejece y cambia sus propiedades de visualización. Por ello, los monitores gráficos, que requieren una visualización de la imagen absolutamente constante durante toda su vida útil, deben calibrarse y corregirse con regularidad. Con el software de calibración gratuito ColorNavigator 7 de EIZO, el CS2740 ColorEdge puede corregirse en 90 segundos (medido con MacBook Pro y EX4), fácilmente y sin pérdidas. De modo que la misma imagen en el monitor seguirá pareciendo la misma dentro de cinco años.

### Más información sobre EIZO ColorNavigator

El software gratuito Quick Color Match ayuda a los usuarios a ver en el monitor el aspecto que tendrán sus imágenes al imprimirlas en su impresora de inyección de tinta Canon o Epson de casa, incluso sin tener conocimientos profundos de gestión del color. De este modo, las imágenes pueden optimizarse para las propiedades especiales del papel fotográfico seleccionado antes de la impresión y se evitan costosos errores de impresión. Más información sobre Quick Color Match



### Soporte de gamma HDR

EIZO ofrece curvas HLG y PQ opcionales para el CS2740 como parte de la calibración con ColorNavigator. Las curvas gamma optimizadas hacen que las imágenes parezcan más realistas en comparación con SDR, tal y como el ojo humano percibe el mundo real.

# PARA UNA REPRODUCCIÓN ÓPTIMA DEL COLOR EIZO microchip

El CS2740 dispone de un microchip de alta calidad (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit) que ElZO ha desarrollado especialmente para los requisitos especiales del trabajo con colores uniformes. Este microchip es el cerebro de cada ColorEdge y la garantía de la visualización de una imagen precisa, uniforme y constante por la que se conoce a ElZO.








## Variedad de conexiones Mejor conectividad

# Conectividad de última generación con USB-C

Señal de imagen, transferencia de datos USB, así como alimentación con hasta 60 W, todo esto y más se puede realizar con un solo cable USB-C. El CS2740 ColorEdge se convierte así en el eje central del flujo de trabajo gráfico. Los dispositivos periféricos como el ratón, el teclado o la impresora pueden conectarse directamente a los puertos USB-A. Los dispositivos móviles como ordenadores portátiles o tabletas pueden incluso cargarse con hasta 60 W a través del cable USB-C. De este modo, un portátil y CS2740 pueden convertirse en una estación de trabajo de sobremesa en toda regla en un rápido paso.

Aprenda más sobre USB-C en la EIZO Academy.

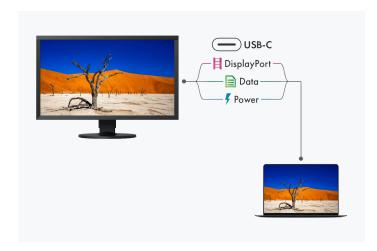

### Un monitor, muchas conexiones

El CS2740 admite una amplia gama de formatos de vídeo a través de las interfaces USB-C, HDMI y DisplayPort. Esto significa que el monitor no solo puede integrarse en flujos de trabajo basados en PC, sino que también puede utilizarse con alimentadores HDMI.



#### DOS ORDENADORES, UN MONITOR

#### **KVM** switch

Nunca ha sido tan fácil manejar distintos PC con un solo ratón y teclado. Gracias a los puertos USB ascendentes, el CS2740 dispone de un conmutador KVM (teclado, vídeo y ratón) integrado. El monitor vincula automáticamente la webcam, el micrófono, los altavoces, el ratón y el teclado al ordenador fuente activo en ese momento. Esto significa, por ejemplo, que un PC de sobremesa y un portátil o incluso un PC de empresa y uno privado pueden funcionar con la misma combinación de dispositivos USB de monitor. Esto garantiza un trabajo ininterrumpido y un espacio de trabajo ordenado.

## **Ergonomía** Trabaja siempre relajado

### POR EL BIEN DE LOS OJOS

#### Sin parpadeos


El monitor no parpadea en ningún ajuste de brillo. La ventaja: sus ojos no se cansan tan rápidamente. Puede trabajar en la pantalla durante un periodo prolongado.





# Revestimiento antirreflejos: más imagen, menos reflejos


El CS2740 ofrece una superficie antirreflectante óptima. Al minimizar los reflejos mediante la dispersión de la luz reflejada, el CS2740 evita eficazmente el deslumbramiento y la fatiga ocular. Se reduce la fatiga ocular y, además, uno puede sentarse cómodamente frente al monitor sin una "posición forzada" para evitar el deslumbramiento.

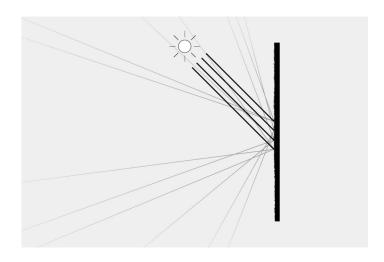

### Soporte ergonómico

Nuestras pantallas pueden ajustarse en altura de forma continua y, según el modelo, bajarse hasta la base del soporte. Esto permite una ergonomía óptima, tanto si está de pie como sentado frente a la pantalla. También puede girar, bascular e inclinar el soporte del monitor de la forma que le resulte más cómoda para su postura sentado.

El CS2740 también se puede girar en formato vertical, lo que supone una gran ventaja para las tomas con cable en formato vertical en fotografía de personas, por ejemplo.

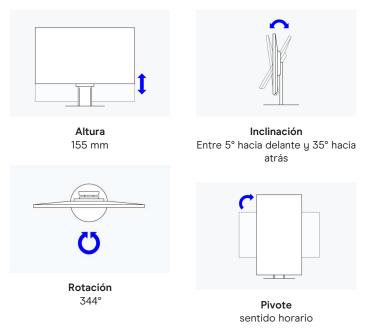

# Asignación de teclas específica del usuario

Según el modelo, se pueden asignar funciones de hasta dos botones de sensores en la parte frontal desde el menú en pantalla. La ventaja: tiener acceso directo a las funciones más utilizadas.

### Sostenibilidad

## Producción respetuosa con el medio ambiente y la sociedad

### Sostenible y duradero

El CS2740 está diseñado para una larga vida útil, normalmente muy superior a los cinco años de garantía. Las piezas de repuesto están disponibles hasta cinco años después del final de la producción. Todo el ciclo de uso tiene en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, ya que la longevidad y la reparabilidad conservan los recursos y el clima. Al diseñar el CS2740, hemos prestado atención al bajo uso de recursos con componentes y materiales de alta calidad, así como a una producción cuidadosa.





### Producción socialmente responsable

El CS2740 se produce de forma socialmente responsable, sin trabajo infantil ni forzado. Los proveedores a lo largo de la cadena de suministro se seleccionan cuidadosamente y también se comprometen con esta responsabilidad. Esto se aplica en particular a los proveedores de los denominados minerales conflictivos. Presentamos voluntariamente un informe anual detallado sobre nuestra responsabilidad social.

# Respetuoso con el medio ambiente y el clima

Cada CS2740 se fabrica en nuestra propia fábrica, que aplica un sistema de gestión medioambiental y energética conforme a la norma ISO 14001 e ISO 50001. Esto incluye medidas para reducir los residuos, las aguas residuales y las emisiones, el consumo de recursos y energía, así como para fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre los empleados. Anualmente informamos públicamente sobre estas medidas.



# Garantía

### Gran seguridad de inversión

### Garantía de 5 años

EIZO ofrece una garantía de cinco años, que incluye el servicio de sustitución in situ(\*). Esto es posible, gracias a un proceso de fabricación muy desarrollado basado en un sencillo principio de éxito: una tecnología de monito-

res sofisticada e innovadora, fabricados con materiales de alta gama.

(\*) Para más información sobre las condiciones de prestación del servicio de sustitución in situ según la cobertura de territorios en nuestra web.







### **Datos técnicos**

GENERAL	
Elemento No.	CS2740
Color de la carcasa	Negro
Campo de aplicación	Foto, Vídeo θ Gráfico
Línea de productos	ColorEdge
Campo de aplicación	Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de vídeo, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Industria textil y de la moda
Requisitos específicos del sistema	Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows.
EAN	4995047055624
PANTALLA	
Diagonal [en pulgadas]	26,9
Diagonal [en cm]	68,4
Formato	16:9
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	596,2 x 335,4
Resolución ideal y recomendada	3840 x 2160 (4K UHD)
Distancia entre puntos [en mm]	0,155 x 0,155
Densidad de píxeles [en ppp]	164
Resoluciones compatibles	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 720p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Tecnología del panel	IPS (Wide Gamut)
Máx. Ángulo de visión horizontal	178
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178
Colores o escalas de grises visualiz- ables	1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits)
Paleta de colores/tabla de consulta	278 billones de tonos de color / 16 bits
Máx. Espacio de color (típico)	DCI P3 (>90%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%)
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	350
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1
Tiempo de respuesta cambio gris- gris (típico) [en ms]	10
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]	60
Luz de fondo	LED

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Conexión USB-C	✓
Conmutador KVM	✓
Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF	✓
Modos de color/escala de grises predefinidos	AdobeRGB, sRGB, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración
Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad)	✓
Protección Antiparpadeo	✓
Conversión I/P	✓
Reducción de ruido (HDMI)	✓
Decodificador HDCP	✓
Detección automática de entrada de señal	✓
Idioma OSD	de, en, fr, es, it, se
Opciones de ajuste	Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Matriz de color YUV/ RGB, Idioma OSD, Entrada de señal, Prioridad DUE
Guía de botones	✓
Fuente de alimentación integrada	✓
CONEXIONES	
Entradas de señal	HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.2), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Puertos USB de entrada	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 60 W máx.), 1 x tipo B
Puertos USB de bajada	4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
DATOS ELÉCTRICOS	
Frecuencias horizontales/verticales	USB-C/DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 135 kHz, 23 - 61 Hz
Consumo de energía (típico) [en vatios]	36
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	168 (al máximo brillo y funcionamiento de todos los puertos de señal y USB, así como plena potencia de carga)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	1
Consumo de energía con el interrup- tor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía/1000h [en kWh]	38
Fuente de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [en Watt]	60
watti	





#### **DIMENSIONES Y PESO**

Dimensiones (con soporte) (anchura	638 x 404-559 x 265
x altura x profundidad) [en mm]	
Peso (con soporte) [en kg]	10.3
Rotabilidad del soporte [en °]	344
Inclinabilidad delante/atrás [en °]	5 / 35
Rotación retrato/paisaje (pivote)	sentido horario
Máx. Ajuste de altura [en mm]	155
Distancia entre orificios VESA	100 x 100
CERTIFICACIÓN Y NORMAS	
Marca de prueba	CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
SOFTWARE Y ACCESORIOS	
Software y accesorios relacionados mediante descarga	ColorNavigator, ColorNavigator Network
Volumen de suministro adicional	Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida
Accesorios opcionales	PM200-K (Mini DisplayPort a DisplayPort), HH200PR-K (Cable de conexión HDMI), EX4 (Colorímetro para calibrar monitores ColorEdge), CH2700 (Funda de protección contra la luz para monitores EIZO ColorEdge)
GARANTÍA	
Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



¡Experimenta los CS2740 en RA ahora!

Encuentre su contacto EIZO: Aryan Communications Avda.de la Industria,  $N^{\circ}$  4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3, 28108 Alcobendas (Madrid) Teléfono +34 916 574 848